


YOKIMA

MANUALE D'USO TAGLIASIEPI A BATTERIA

21V

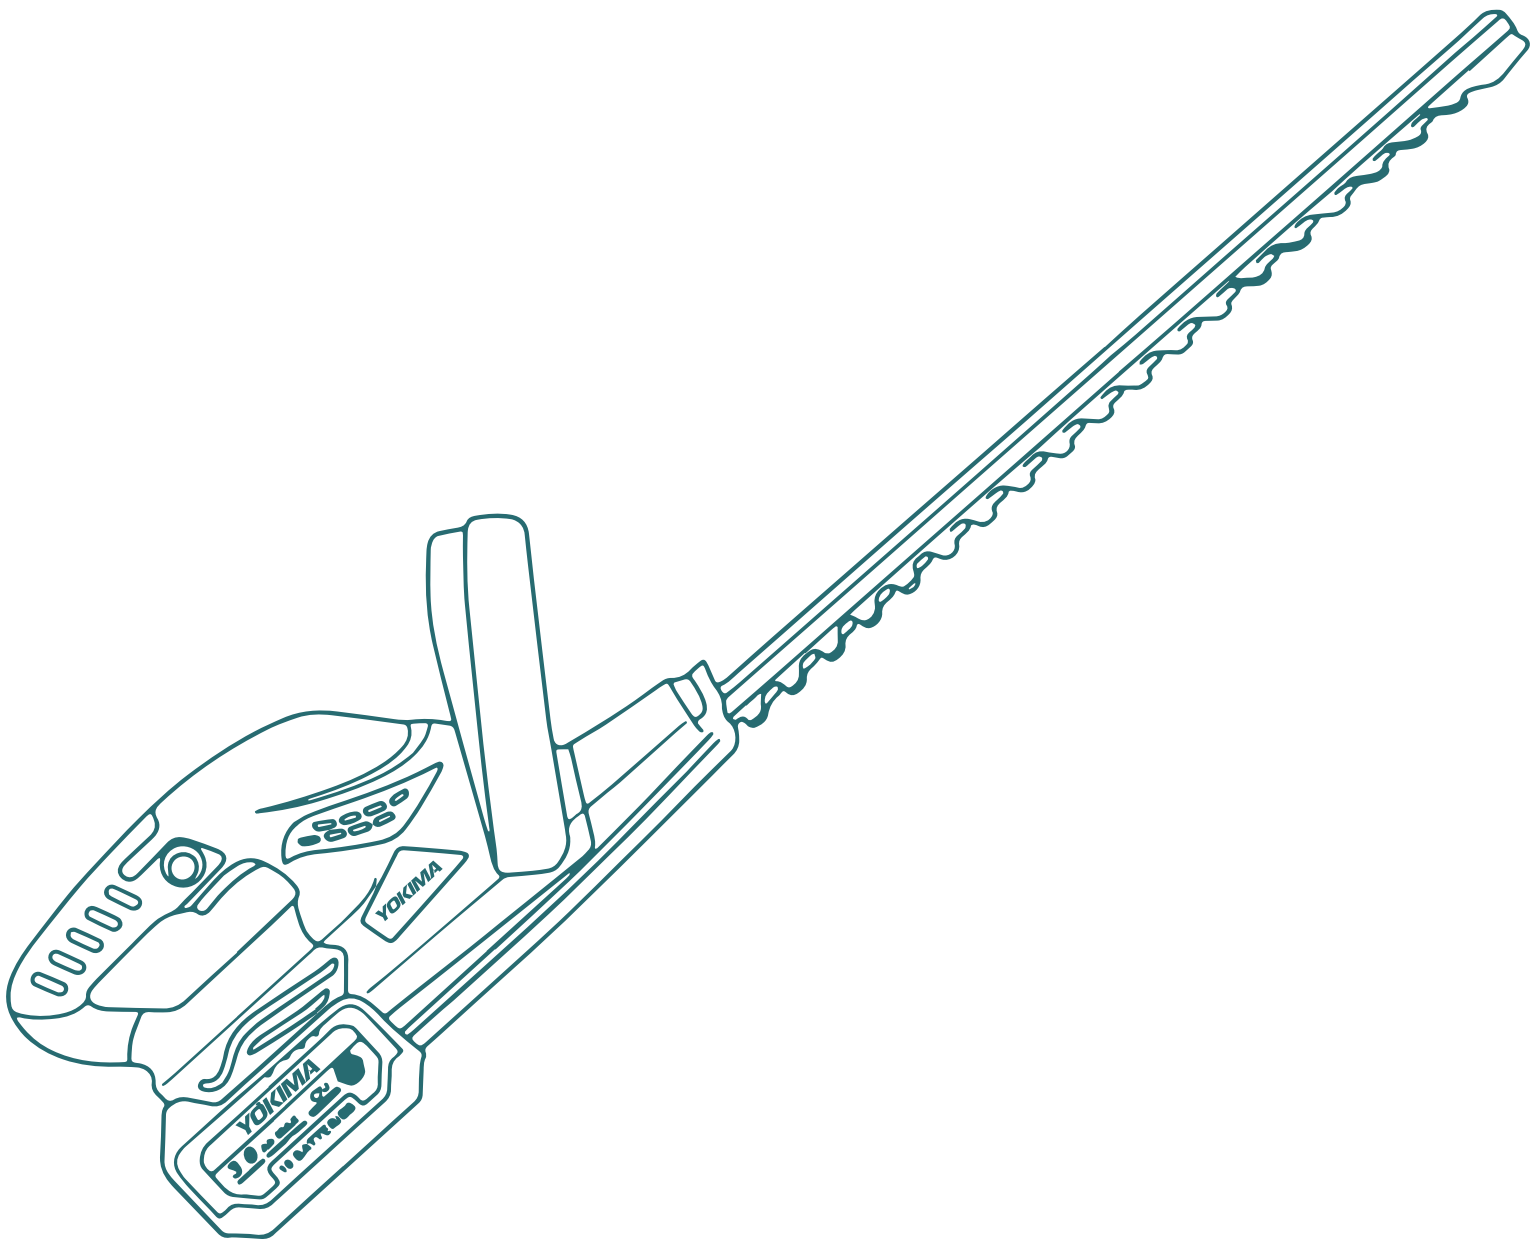

AVVERTENZA

SI PREGA DI LEGGERE E FAMILIARIZZARE CON IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
IL MANCATO RISPETTO DI QUESTO AVVISO PUÒ CAUSARE LESIONI O DANNI AL PRODOTTO.

Informazioni sul tagliaiepi a batteria al litio

Grazie per aver scelto questo tagliaiepi a batteria al litio ecologico, efficiente e portatile.

Questo prodotto appartiene a una nuova generazione di utensili da giardinaggio ecologici, a risparmio energetico ed efficienti, sviluppati, progettati e prodotti dalla nostra azienda in risposta alle politiche nazionali di riduzione delle emissioni e tutela ambientale.

Si tratta di un prodotto moderno e maturo, sviluppato e perfezionato nel corso di molti anni attraverso utilizzo pratico e applicazioni reali.

Il prodotto presenta un design moderno, è semplice da utilizzare ed è adatto all'utilizzo da parte di una sola persona.

Questo prodotto è ecologico, efficiente e a basso consumo energetico.
È la scelta ideale per la potatura del giardino.

Avvertenze e precauzioni di sicurezza

1. L'operatore deve utilizzare il prodotto seguendo rigorosamente le istruzioni.
2. È severamente vietato avvicinare mani o altre parti del corpo agli organi in movimento o alle parti di trasmissione della macchina.
3. Assicurarsi di adottare tutte le precauzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
4. Spegnerne tempestivamente l'alimentazione quando il prodotto non è in uso.
5. È severamente vietato puntare o utilizzare la macchina contro altre persone durante il funzionamento.
6. Applicare etichette di avvertimento di sicurezza sulle parti mobili, come le lame.
7. È severamente vietato utilizzare il prodotto durante temporali.



Descrizione del prodotto

Questo prodotto è compatto nelle dimensioni ma potente nelle prestazioni e adotta un avanzato motore brushless.

Dispone delle seguenti funzioni di protezione:

- protezione da sottotensione,
- protezione da sovracorrente,
- protezione da surriscaldamento.

1. Protezione da sottotensione

Quando la batteria non viene ricaricata per un certo periodo di tempo e la tensione scende sotto il limite previsto, la macchina smetterà di avviarsi dopo un determinato intervallo di utilizzo.

2. Protezione da sovracorrente

Si tratta di una protezione da sovraccarico.

Quando la corrente aumenta eccessivamente causando sovraccarico della macchina, il sistema entrerà automaticamente in protezione per evitare danni o bruciature.

3. Protezione da surriscaldamento

L'utilizzo prolungato della macchina può causare il surriscaldamento dei componenti elettronici del controller.

Quando la temperatura diventa troppo elevata, il controller attiva automaticamente la protezione.

Dopo il raffreddamento dei componenti elettronici, la macchina tornerà al normale funzionamento.

Grazie a queste protezioni, la durata del motore viene notevolmente estesa.

Nota: quando la protezione interviene e la macchina si spegne, riavviarla per riprendere il normale utilizzo.


Nota: i poli positivo e negativo dell'alimentazione devono essere collegati correttamente.

È severamente vietato invertire la polarità, altrimenti si potrebbero danneggiare il motore e il controller.

Il connettore fornito con questo prodotto ha:

- polo positivo (+)
- polo negativo (-)

Schema della struttura

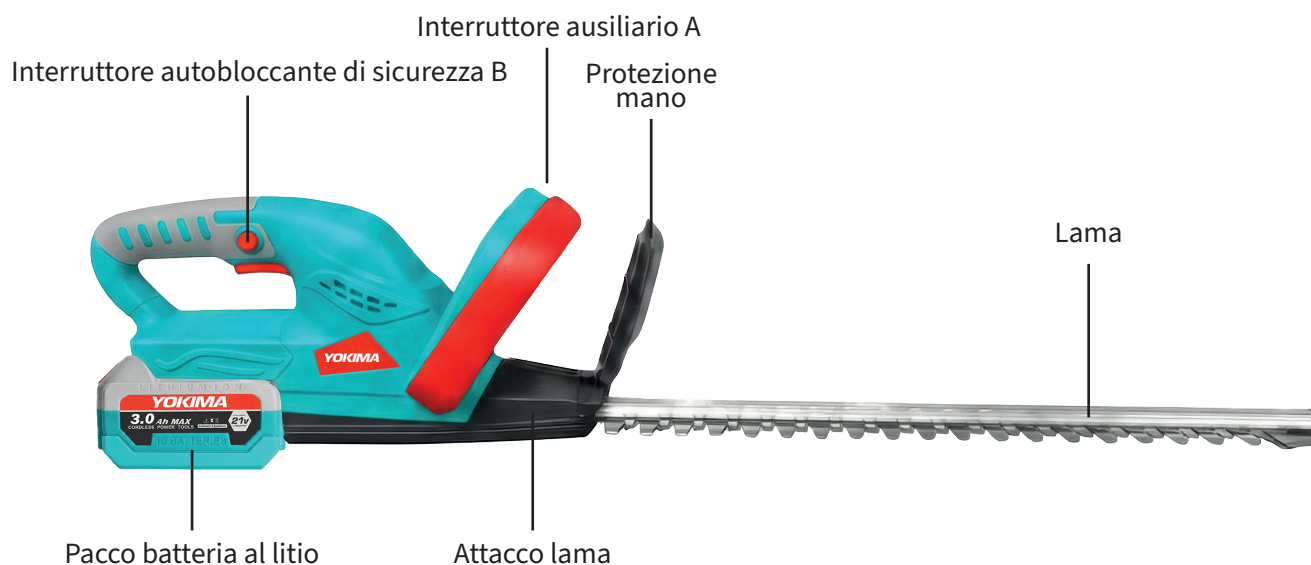

Campo di applicazione

Il tagliaerba a batteria al litio è adatto per vivai, giardini e manutenzione del verde pubblico.

È leggero, efficiente durante il lavoro e contribuisce notevolmente a ridurre la fatica operativa.

Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso per evitare incidenti.

Dopo la lettura, conservare il manuale in un luogo sicuro per poterlo consultare in qualsiasi momento.

—

2. Le seguenti persone non devono utilizzare questa macchina

1. Persone sotto l'effetto di alcol;
2. Persone con disturbi psichici;
3. Bambini e donne in gravidanza;
4. Persone che non possono utilizzare correttamente la macchina a causa di:

- * stanchezza,
- * malattia,
- * allergie ai farmaci,
- * altre condizioni fisiche;

5. Altre persone non idonee all'utilizzo di macchinari per motivi di sicurezza.

—

3. Protezione durante il funzionamento

1. Indossare indumenti a maniche lunghe con polsini stretti o aderenti durante il lavoro.
2. Indossare cappello con visiera e occhiali protettivi.
3. Indossare guanti durante ispezione e manutenzione.
4. È severamente vietato indossare:

- * pantofole,
- * sandali,
- * scarpe con soles scivolose,
- * o altre calzature che possano rappresentare un rischio per la sicurezza.

Campo di applicazione

numero	Prestazione	Parametro
1	Peso netto macchina (kg)	2,1
2	Tensione (V)	18-21
3	Potenza (W)	0-500
4	Velocità (giri/min)	0-3000
5	Lunghezza lama (mm)	180
6	Batteria	Integrata / opzionale a innesto
7	Angolo di taglio	45°
8	Capacità di taglio	≥95%

Precauzioni Prima Dell'utilizzo

1. Controllare il prodotto prima dell'uso. In caso siano necessarie regolazioni o vengano rilevate anomalie, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato per la riparazione.
2. Non avvicinare il prodotto a fonti di calore e non lavarlo con acqua per evitare cortocircuiti.
3. Controlli da effettuare prima dell'utilizzo.

Elementi di controllo	Contenuto del controllo	Metodo di intervento
Aspetto esterno	Verificare eventuali danni o allentamenti	Rinforzare / Fissare
Elementi di fissaggio	Verificare caduta o allentamento dei fissaggi	Serraggio
Lama	Verificare che i denti della lama non siano arrotondati, crepati o deformati	Sostituire i componenti
	Verificare la presenza di lubrificazione	Lubrificazione
	Verificare che il gioco della lama sia correttamente regolato	Regolazione
Impugnatura	Verificare che l'impugnatura sia ben fissata	Regolazione
Batteria	Verificare che la batteria abbia carica sufficiente	Ricaricare dopo uso continuo
Connettore cavi	Verificare che il collegamento della batteria sia saldo	Regolazione
Interruttore	Verificare che l'interruttore di alimentazione sia in buone condizioni	Riparazione o sostituzione

Informazioni sul tagliasiepi a batteria al litio

(1) Istruzioni di installazione

1. Aprire la confezione ed estrarre il corpo macchina.
 2. Installare la batteria completamente carica.
 3. Rimuovere il coprilama protettivo.
 4. Premere contemporaneamente l'interruttore A e l'interruttore B per avviare il funzionamento.
 5. Iniziare il lavoro.
-

(2) Precauzioni d'uso

1. Regolare correttamente il gioco della lama e lubrificarla regolarmente entro determinati intervalli di tempo.
2. Tenere le dita lontane dalla lama del tagliasiepi per evitare lesioni.
3. Dopo un utilizzo continuo, il prodotto deve essere ricaricato.
4. Il periodo di garanzia di questo prodotto è di 1 anno.
Non smontare la macchina autonomamente, altrimenti la garanzia verrà annullata.
5. Quando il prodotto non viene utilizzato, deve essere ricaricato almeno una volta al mese.
6. Dopo il lavoro, spegnere l'interruttore di alimentazione per evitare lesioni accidentali a persone o danni a oggetti.

Guasti comuni e risoluzione dei problemi

1. Se il carico è eccessivo, ridurlo entro il limite previsto di utilizzo.
2. Verificare che il collegamento della batteria sia ben saldo.
3. Controllare che l'interruttore funzioni correttamente.
4. Verificare che la batteria non presenti perdite di corrente.

YOKIMA



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Importato da:
Brigest SRL
Via Lecce snc
73024 Maglie (Lecce) Italy
P.IVA: 03648000754
info@brigos.com
Made in PRC